



PRODUKTÜBERSICHT

Thermen und Kombithermen

- für Wohnungen und Einfamilienhäuser
- Stand März 2017

Energie AG Oberösterreich Power Solutions GmbH
Böhmerwaldstraße 3, 4020 Linz
Telefon: +43 5 9000-6000
Fax: +43 5 9000-56000
E-Mail: powersolutions@energieag.at
Web: powersolutions.energieag.at

ENERGIE AG
Power Solutions
Wir denken an morgen


Energielabel für Heizsysteme

Durch die Ökodesign-Richtlinie der EU müssen beinahe alle Heizgeräte bis 70 kW mittels eines Labels hinsichtlich ihrer Energieeffizienz bewertet werden. Das heißt, die Kennzeichnung ist europaweit einheitlich geregelt, und die Berechnung erfolgt auf Basis von Verfahren, die durch die EU-Kommission definiert wurden. Das bietet Kunden und Kundinnen eine Vergleichsgrundlage und damit eine Entscheidungshilfe, für den Neukauf oder die Modernisierung einer Heizungsanlage.







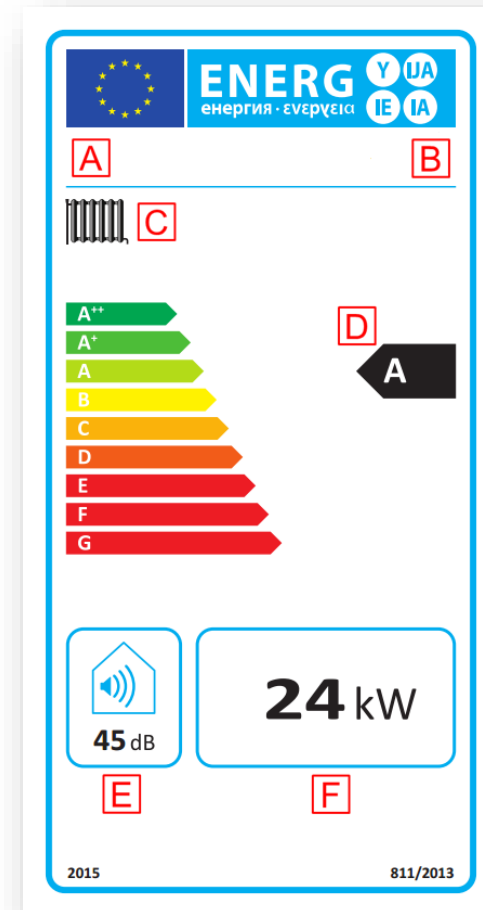




- A** → Name oder Warenzeichen des Lieferanten/Herstellers
- B** → Modellkennung/ Typenbezeichnung
- C** → Art der Nutzung des Gerätes, in diesem Fall Heizen
- D** → Energieeffizienzklasse; Im Fall einer Kombitherme wird hier auch noch die Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung angeführt.
- E** → Betriebsgeräusch, wie laut ist das Gerät
- F** → Nennwärmeleistung

Noch Aussagekräftiger: das Verbundlabel












Für Verbundanlagen (z.B.: Erdgasbrennwertgerät mit Solaranlage und Speicher) werden sogenannte Paket- oder Systemlabel ausgegeben. Dabei wird, wie der Name schon sagt, das ganze Paket/System bewertet. Durch die Bewertung als System, kann dieses eine höhere Effizienzklasse erreichen als das Heizgerät alleine.













Erdgas-Brennwertthermen

|  ENERGIE AG <small>Österreichische Stromversorger</small> Wir denken an morgen | Brennwertgeräte 1/4 | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Hersteller |  |  |  |  |  |
| Adresse | Viessmann GesmbH Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus b. Wels | Viessmann GesmbH Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus b. Wels | Viessmann GesmbH Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus b. Wels | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien |
| Homepage | www.viessmann.at | www.viessmann.at | www.viessmann.at | www.junkers.at | www.junkers.at |
| Typenbezeichnung | Vitodens 100-W B1HC | Vitodens 200-W B2HB | Vitodens 300-W B3HB | Cerapur-5 ZSB 14-5 | Cerapur 9000i GC9000iW 20 E |
| Bild Gerät |  |  |  |  |  |
| Aufbauart | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] * | 4,7 - 19,0 | 2,4 - 13,0 | 1,9 - 11,0 | 2,2 - 15,0 | 2,8 - 20,0 |
| Gewicht [kg] | 35 | 41 | 50 | 43 | 48 |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 350x400x700 | 375x450x800 | 360x450x850 | 440x350x915 | 520x420x735 |
| Norm-Nutzungsgrad bei 50/30 °C [%] * | 109 | 109 | 109 | 104,2 | 103,6 |
| Eta^s [%] | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 |
| Teillast-/Modulationsbereich [%] | 16,6 - 100 | 12,5 - 100 | 10 - 100 | 14,7 - 100 | 14 - 100 |
| elektrische Leistungsaufnahme [W] | 44 | 28 | 36 | 72 | 56 |
| CE-Zeichen für Österreich | CE-0063CQ3356 | CE-0085CN0050 | CE-0085CM0463 | CE-0085BU0450 | CE-0085CQ0240 |
| ÖVGW-Qualitätsmarke | G2.980 | G2.889 | G2.891 | G2.872 | G3.009 |
| ErP Label | A | A | A | A | A |
| Sonstiges | Grundgerät mit raumgeführter Regelung (LCD-Touchdisplay), Anschlusszubehör (Montagehilfe Aufputz) Raumthermostat und Inbetriebnahme | Grundgerät mit witterungsgeführter Regelung (mit Klartext und Grafikanzeige), Anschlusszubehör (Montagehilfe Aufputz), Fernbedienung und Inbetriebnahme | Grundgerät mit witterungsgeführter Regelung (Farb-Touchdisplay), Anschlusszubehör (Montagehilfe Aufputz), Fernbedienung und Inbetriebnahme | Heatronic 4i Steuerung, Alluminium-Silizium-Wärmeblock, integrierte Energiesparpumpe, Internetfähig, Modulationsbereich 1:8 | attraktives Design mit hochwertiger Glasoberfläche, 10 Jahre Garantie auf den Wärmeblock, Modulationsbereich 1:10, Internetschnittstelle, Touchscreen zur Bedienung, Version E = Komplettausstattung |
| Komplettpreis inkl. MwSt. und IBS [EUR], exkl. Montage | € 3.085,00 | € 4.205,00 | € 5.454,00 | € 3.355,00 | € 4.568,00 |











* Angaben auf Brennwert bezogen

|  | Brennwertgeräte 2/4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller |  |  |  |  |  |
| Adresse | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 |
| Homepage | www.junkers.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at |
| Typenbezeichnung | Cerapur 9000i GC9000iW 20 H | VC AT 156/5-7 | VC AT 206/5-7 | VC AT 276/5-7 | VC AT 326/5-7 |
| Bild Gerät |  |  |  |  |  |
| Aufbauart | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] * | 2,8 - 20 | 2,0-15,3 | 2,0-21,6 | 3,5-26,8 | 3,8-33,1 |
| Gewicht [kg] | 42 | 33 | 33 | 34,5 | 37 |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 520x420x735 | 338x440x720 | 338x440x720 | 338x440x720 | 372x440x720 |
| Norm-Nutzungsgrad bei 50/30 °C [%] * | 103,6 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Eta ^s [%] | 94 | 91 | 93 | 93 | 93 |
| Teillast-/Modulationsbereich [%] | 14-100 | 13-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
| elektrische Leistungsaufnahme [W] | 56 | 67 | 80 | 80 | 85 |
| CE-Zeichen für Österreich | CE-0085CQ0240 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 |
| ÖVGW-Qualitätsmarke | G3.009 | G 2.904 | G 2.904 | G 2.904 | G 2.904 |
| ErP Label | A | A | A | A | A |
| Sonstiges | attraktives Design mit hochwertiger Glasoberfläche, 10 Jahre Garantie auf den Wärmeblock, Modulationsbereich 1:10, Internetschnittstelle, Touchscreen zur Bedienung, Version H = Basisausstattung => ohne Ausdehnungsgefäß, Hocheffizienzpumpe und Umsteuerventil | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ |
| Komplettpreis inkl. MwSt. und IBS [EUR], exkl. Montage | € 3.889,00 | € 4.502,40 | € 4.560,00 | € 4.843,20 | € 5.479,20 |

* Angaben auf Brennwert bezogen












| Hersteller |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|
| Adresse | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 |
| Homepage | www.vaillant.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at |
| Typenbezeichnung | VC AT 356/5-7 | VC AT 466/5-7 | VC AT 126/5-5 | VC AT 196/5-6 | VC AT 246/5-7 |
| Bild Gerät |  |  |  |  |  |
| Aufbauart | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] * | 6,2-37,3 | 8-47,9 | 3,3-14,9 | 4,2-21,2 | 5,7-26,5 |
| Gewicht [kg] | 46 | 46 | 33,5 | 33,5 | 35 |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 450x480x800 | 450x480x800 | 338x440x720 | 338x440x720 | 338x440x720 |
| Norm-Nutzungsgrad bei 50/30 °C [%] * | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| Eta ^s [%] | 93 | 93 | 91 | 92 | 92 |
| Teillast-/Modulationsbereich [%] | 16-100 | 16-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| elektrische Leistungsaufnahme [W] | 116 | 131 | 70 | 70 | 80 |
| CE-Zeichen für Österreich | CE-0085BR0447 | CE-0085BR0447 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 |
| ÖVGW-Qualitätsmarke | G 2.904 | G 2.904 | G 2.988 | G 2.988 | G 2.988 |
| ErP Label | A | A | A | A | A |
| Sonstiges | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ | 1 Gerät mit Einkreisregler IBS +191€ 1 Gerät mit Mehrkreisregler IBS+349,38€ Raumtemperaturregler 90€ | 1 Gerät mit Einkreisregler IBS +191€ 1 Gerät mit Mehrkreisregler IBS+349,38€ Raumtemperaturregler 90€ | 1 Gerät mit Einkreisregler IBS +191€ 1 Gerät mit Mehrkreisregler IBS+349,38€ Raumtemperaturregler 90€ |
| Komplettpreis inkl. MwSt. und IBS [EUR], exkl. Montage | € 5.276,40 | € 5.863,20 | € 3.466,80 | € 3.501,60 | € 3.679,20 |

* Angaben auf Brennwert bezogen












| Hersteller |  bösch heizung.klima.lüftung |  bösch heizung.klima.lüftung |  WOLF |  Buderus |  Buderus |
|---|--|---|---|--|--|
| Adresse | Walter Bösch GmbH & Co KG Gerstmayrstr. 44 4060 Leonding | Walter Bösch GmbH & Co KG Gerstmayrstr. 44 4060 Leonding | Eduard Haas Str. 44 4030 Linz | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien |
| Homepage | www.boesch.at | www.boesch.at | www.wolf-heiztechnik.at | www.buderus.at | www.buderus.at |
| Typenbezeichnung | ANX A160S | QLX15D-E | CGB-2-14 | Logamax plus GB172- 14 | Logamax plus GB192i- 15 |
| Bild Gerät |  |  |  |  |  |
| Aufbauart | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] * | 15,5 | 14,3 | 2,1 - 15,2 | 3,2 - 14 | 2,9 - 15 |
| Gewicht [kg] | 30 | 50 | 33 | 43 | 48 |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 650x500x395 | 680x500x370 | 440x378x790 | 440x350x840 | 520x465x735 |
| Norm-Nutzungsgrad bei 50/30 °C [%] * | 107,9 | 107 | 110/99 | 109 [40/30 °C] | - |
| Eta ⁵ [%] | 93 | 92 | 93 | 92 | 94 |
| Teillast-/Modulationsbereich [%] | 31 - 100 | 34 - 100 | 13,8 - 100 | 22,8 - 100 | 19,3 - 100 |
| elektrische Leistungsaufnahme [W] | 28 - 72 | 10 - 96 | 17-45 | 65 | 47 |
| CE-Zeichen für Österreich | CE-0063BT3195 | CE-0063BQ3021 | CE-0085CO0098 | CE-0085BU0450 | CE-0085CQ0240 |
| ÖVGW-Qualitätsmarke | ja | ja | G 2.990 | G2.952 | G3.007 |
| ErP Label | A | A | A | A | A |
| Sonstiges | eingebaute Energiesparpumpe, automatischer Schnellentlüfter, Keramikflächenbrenner, Abgas-Sicherheitssensor, inkl Raumregelstation für einen direkten Heizkreis RSC6 | 3-Wege-Ventil, automatischer Schnellentlüfter, Keramikflächenbrenner, Abgas-Sicherheitssensor, inkl Raumregelstation Atag One für einen direkten Heizkreis mit WIFI Bedienung über Smartphone/Tablet/PC | Gasbrennwertgerät CGB-2-14, Bedienmodul, Anschluss-Set Unter.- oder Überputz, Anschluss-Set LAS, Inbetriebnahme | integrierte Heizungspumpe und 3-Wege-Ventil für den Anschluss eines indirekt beheizten Speichers, automatischer Entlüfter, Sicherheitsventil (Heizung), Manometer (Heizung), Abgastemperaturbegrenzer, Warmwasser-Vorrangschaltung, Umweltzeichen „Blauer Engel“, Aluminium-Silizium-Guss-Wärmetauscher, erweiterte Garantie auf 3 Jahre, Internetfähig (mit Zubehör), | hochwertiges Titaniumglas-Design in weiß und schwarz, interaktive Touchkeys, Hocheffektiver Wärmetauscher mit gleichbleibendem Wirkungsgrad durch ALU plus-Technologie (10 Jahre Wärmetauschergarantie), Internetschnittstelle integriert, Modulationbereich 1:10, kostenlose Inbetriebnahme |
| Komplettpreis inkl. MwSt. und IBS [EUR], exkl. Montage | 3.045,- | 4.372,- | 3.820,00,- | € 3.410,00 | € 4.507,00 |

* Angaben auf Brennwert bezogen









Erdgas-Kombithermen

|  | | Kombithermen | | | | 1/3 |
|---|--|--|---|---|--|-----|
| Hersteller |  |  |  |  |  | |
| Adresse | Viessmann GesmbH Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus b. Wels | Viessmann GesmbH Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus b. Wels | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien | |
| Homepage | www.viessmann.at | www.viessmann.at | www.junkers.at | www.junkers.at | www.junkers.at | |
| Typenbezeichnung | Vitodens 100-W B1HC | Vitodens 200-W B2HB | Cerapur-5 ZWB 28-5 | Condens 7000iW-28 | Condens 7000iW-35 | |
| Bild Gerät |  |  |  |  |  | |
| Aufbauart | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] * | 4,7 - 26,0 | 4,5-26,0 | 4,1 - 21,4 | 4,1 - 21,2 (40/30) | 4,4 - 30,0 (40/30) | |
| Gewicht [kg] | 36 | 43 | 43 | 43 | 52 | |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 350x400x700 | 375x450x800 | 440x350x915 | 440x350x840 | 440x350x840 | |
| Norm-Nutzungsgrad bei 50/30 °C [%] * | 109 | 109 | 100 | 108,5 (40/30) | 109 (40/30) | |
| Eta° [%] | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | |
| Teillast-/Modulationsbereich [%] | 16,6-100 | 12,5-100 | 19,2-100 | 19,3-100 | 14,7-100 | |
| elektrische Leistungsaufnahme [W] | 64 | 65 | 75 | 105 | 120 | |
| CE-Zeichen für Österreich | CE-0063CQ3356 | CE-0085CN0050 | CE-0085BU0450 | CE-0085BU0450 | CE-0085CQ0238 | |
| ÖVGW-Qualitätsmarke | G2.980 | G2.889 | G2.872 | gerade in Zertifizierung | gerade in Zertifizierung | |
| ErP Label | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| Sonstiges | Grundgerät mit raumgeführter Regelung, Anschlusszubehör (Montagehilfe Aufputz Kombi) Raumthermostat und Inbetriebnahme | Grundgerät mit witterungsgeführter Regelung, Anschlusszubehör (Montagehilfe Aufputz Kombi), Fernbedienung und Inbetriebnahme | Heatronic 4i Steuerung, Alluminium-Silizium-Wärmeblock, integrierte Energiesparpumpe, Internetfähig, Modulationsbereich 1:8 | Front in Titanium-Glas Design, wahlweise weiß oder schwarz, Aluminium-Silizium-Wärmeblock, integrierte Energiesparpumpe, Internetfähig mit Zubehör, Modulationsbereich: 1:8, verfügbar ab Sommer 2017 | Front in Titanium-Glas Design, wahlweise weiß oder schwarz, Seitenwände abnehmbar für bessere Zugänglichkeit aller Teile, integrierte Energiesparpumpe, Internetfähig mit Zubehör, Modulationsbereich: 1:8, verfügbar ab Sommer 2017 | |
| Komplettpreis inkl. MwSt. und IBS [EUR], exkl. Montage | € 3.300,00 | € 5.749,00 | € 4.039,00 | € 4.428,00 | € 4.668,00 | |

* Angaben auf Brennwert bezogen

|  | Kombithermen 2/3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller |  |  |  |  |  |
| Adresse | Eduard Haas Str. 44 4030 Linz | 1100 Wien, Clemens- Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens- Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens- Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien, Clemens- Holzmeister-Straße 6 |
| Homepage | www.wolf-heiztechnik.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at | www.vaillant.at |
| Typenbezeichnung | CGB-2K-20 | VCW AT 266/5-8 | VCW AT 246/5-5 | VCW AT 196/5-5 | VCI AT 196/5-5 |
| Bild Gerät |  |  |  |  |  |
| Aufbauart | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] * | 4,4 - 20,4 | 3,9-26,4 | 5,7-26,5 | 4,2-21,2 | 4,2-21,2 |
| Gewicht [kg] | 35 | 47,5 | 35 | 36 | 44 |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 440x378x790 | 406/440/720 | 338/440/720 | 338/440/720 | 535/440/720 |
| Norm-Nutzungsgrad bei 50/30 °C [%] * | 110/99 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Eta° [%] | 93 | 94 | 92 | 92 | 92 |
| Teillast-/Modulationsbereich [%] | 21,6 - 100 | 16-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| elektrische Leistungsaufnahme [W] | 17-51 | 89 | 80 | 70 | 70 |
| CE-Zeichen für Österreich | CE-0085CO0098 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 | CE-0085CM0321 |
| ÖVGW-Qualitätsmarke | G 2.990 | G 2.904 | G 2.988 | G 2.988 | G 2.988 |
| ErP Label | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Sonstiges | Gasbrennwertkombigerät CGB-2K-20, Bedienmodul, Anschluss-Set Unter,-oder Überputz, Anschluss-Set LAS, Nachfülleinrichtung, Inbetriebnahme | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ | 1 Gerät mit Einkreisregler IBS +191€ 1 Gerät mit Mehrkreisregler IBS+349,38€ Raumtemperaturregler 90€ | 1 Gerät mit Einkreisregler IBS +191€ 1 Gerät mit Mehrkreisregler IBS+349,38€ Raumtemperaturregler 90€ | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ |
| Komplettpreis inkl. MwSt. und IBS [EUR], exkl. Montage | € 4.806,00,- | € 5.028,00 | € 4.237,20 | € 4.124,40 | € 5.338,80 |

* Angaben auf Brennwert bezogen

| Hersteller |  |  |  | Buderus | Buderus |
|---|---|--|--|---|--|
| Adresse | 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6 | Walter Bösch GmbH & Co KG Gerstmayrstr. 44 4060 Leonding | Walter Bösch GmbH & Co KG Gerstmayrstr. 44 4060 Leonding | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien | Göllnergasse 15-17, 1030 Wien |
| Homepage | www.vaillant.at | www.boesch.at | www.boesch.at | www.buderus.at | www.buderus.at |
| Typenbezeichnung | VCI AT 246/5-5 | ANX A203C | QLX25C-E | Logamax plus GB182i-20KD | Logamax plus GB172-24K |
| Bild Gerät |  |  |  |  |  |
| Aufbauart | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät | <input checked="" type="checkbox"/> Wandgerät <input type="checkbox"/> Standgerät |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C [kW] * | 5,7-26,5 | 19,3 | 23,9 | 4,1 - 21,3 [40/30 °C] | 7,3 - 23,6 |
| Gewicht [kg] | 45 | 33 | 84 | 43 | 43 |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 535/440/720 | 650x500x395 | 680x840x370 | 440x360x840 | 440x350x840 |
| Norm-Nutzungsgrad bei 50/30 °C [%] * | 109 | 107,2 | 107 | - | 109 [40/30 °C] |
| Eta° [%] | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| Teillast-/Modulationsbereich [%] | 20-100 | 24,8 - 100 | 28,4 - 100 | 17 - 100 | 30,9 - 100 |
| elektrische Leistungsaufnahme [W] | 80 | 28 - 72 | 10 - 106 | 75 | 65 |
| CE-Zeichen für Österreich | CE-0085CM0321 | CE-0063BT3195 | CE-0063BQ3021 | CE-0085BU0450 | CE-0085BU0450 |
| ÖVGW-Qualitätsmarke | G 2.988 | ja | ja | gerade in Prüfung | G2.952 |
| ErP Label | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Sonstiges | 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau. Inbetriebnahme durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert. Raumtemperaturregler 90€ | eingebaute Edelstahlplattentaucher für 8,5 Liter/min bei 45°C, automatischer Schnellentlüfter, Keramikflächenbrenner, Abgas-Sicherheitssensor, inkl Raumregelstation für einen direkten Heizkreis RSC6 | integrierte TWW-Bereitung, eingebauter 14 Liter Speicher, automatischer Schnellentlüfter, Keramikflächenbrenner, Abgas-Sicherheitssensor, inkl Raumregelstation Atag One für einen direkten Heizkreis mit WIFI Bedienung über Smartphone/Tablet/PC | Wärmeleistung stufenlos modulierend einstellbar, Hocheffizienzpumpe, integriertes, 3-Wege-Ventil, Gas-/Luft-Verbundeinheit, Manometer, Automatischer Entlüfter, Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Zündelektrode, Ionisationsüberwachung, Logamatic BC25, Internetfähig (mit Zubehör) | integrierte Heizungspumpe und 3-Wege-Ventil für den Anschluss eines indirekt beheizten Speichers, automatischer Entlüfter, Sicherheitsventil (Heizung), Manometer (Heizung), Abgastemperaturbegrenzer, W armwasser-Vorrangschaltung, Umweltzeichen „Blauer Engel“, Aluminium-Silizium-Guss-Wärmetauscher, Internetfähig (mit Zubehör), erweiterte Garantie auf 3 Jahre |
| Komplettpreis inkl. MwSt. und IBS [EUR], exkl. Montage | € 5.451,60 | € 3.495,- | € 5.488,- | € 4.428,00 | € 4.266,00 |

* Angaben auf Brennwert bezogen